


**28-осный транспортер сочлененного типа г.п. 400 т., усл. модель 14-T003, обозначение по нумерации 3996 (тип)**

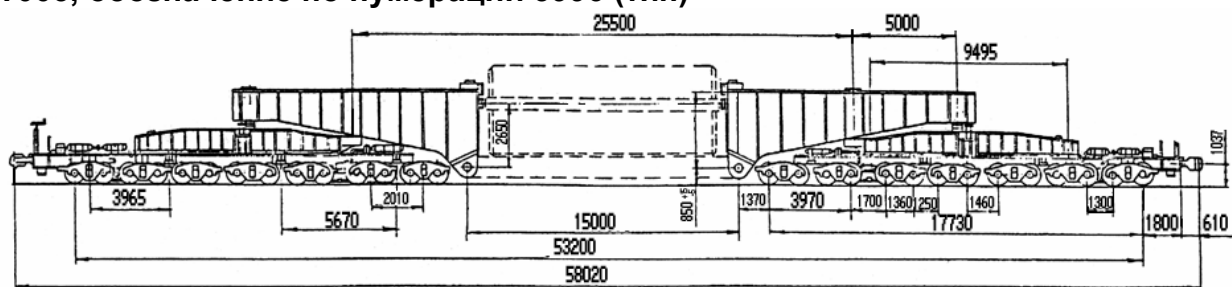

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Максимальная длина груза	мм	15000
2.	Грузоподъемность	т	400
3.	Масса тары	т	200,6
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	т	21,4
5.	Габарит	1-Т	
6.	Погонная нагрузка	т/м	10,33
7.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
8.	Ордината центра тяжести порожнего транспортера	мм	1400
9.	Тип тележек	специальные	
10.	Тип сцепки	СА-3	
11.	Количество тележек		
	2-осных	шт.	2
	4-осных	шт.	6
12.	Подшипник	качения	
13.	Тип воздухораспределителя	483.000	
14.	Число тормозных осей	шт.	26
15.	Максимальная база транспортера при Lгр=15,5 м	мм	25500
16.	База тележки		
	2-осной	мм	1360
	4-осной	мм	2610
17.	База по пятникам соединительной (главной) балки	мм	9495
18.	База группы тележек	мм	3965
			5610
19.	Площадь боковой поверхности порожнего транспортера	м.кв.	130
20.	Ордината приложения ветровой нагрузки порожнего транспортера	мм	2150
21.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	нет	
22.	Масса консоли	т	29,0
23.	Масса концевой балки	т	5,7
24.	Масса промежуточной балки	т	6,8
25.	Масса 2-осной тележки	т	5,17
26.	Масса 4-осной тележки		
	с 3-мя торм. осями тележки	т	11,74
	с 4мя торм. осями	т	11,96
27.	Масса соединительной (главной) балки	т	17,5
28.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	150
28.	Скорость груженого транспортера	км/час	80
	порожнего транспортера	км/час	80