


16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т., модель 14-6067, обозначение по нумерации 3928 (тип)

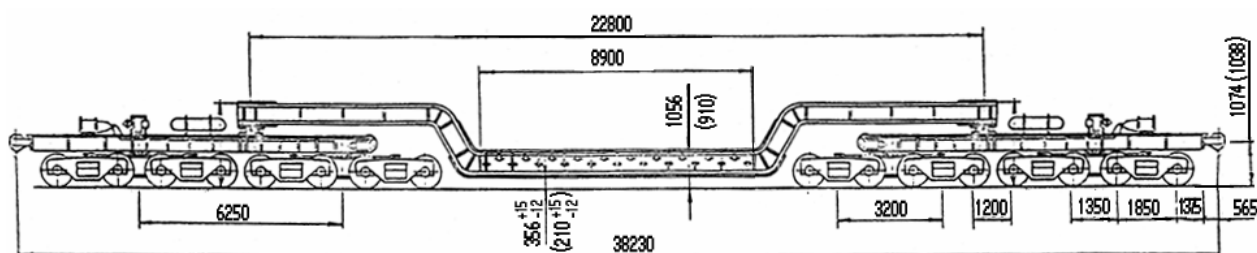

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Погрузочная площадка		
	длина	мм	8900
	ширина	мм	2400
	высота	мм	1056 (910)
2.	Грузоподъемность	т	220
3.	Масса тары	т	122
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	кН (тс)	208,8 (21,3)
5.	Погонная нагрузка	т/м	8,9
6.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
7.	Ордината центра тяжести	мм	900
8.	Тип тележки	модель 18-101	
9.	Число тормозных осей	шт.	16
10.	Количество тележек	шт.	4
11.	Подшипник	качения	
12.	Тип воздухораспределителя	483.000	
13.	Габарит	1-Т	
14.	База транспортера	мм	22800
15.	База концевой балки (группы тележек)	мм	6250
16.	База тележки	мм	3200
17.	Выход середины транспортера в кривой 350 м	мм	205
18.	Несущая балка	сварная	
19.	Тип сцепки	СА-3М	
20.	Площадь боковой поверхности	м.кв.	50
21.	Ордината приложения ветровой нагрузки	мм	930
22.	Масса несущей балки	т	55
23.	Масса концевой балки	т	8,26
24.	Масса тележки	т	11,94
25.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	есть	
26.	Тип буфера	BN-67/3519-07	
27.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм	м	80
28.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	80
29.	Скорость транспортера груженого порожнего	км/ч	120
		км/ч	120