


4-осный транспортер площадочного типа г.п. 63 т., усл. модель 14-6066, обозначение по нумерации 3902 (тип)

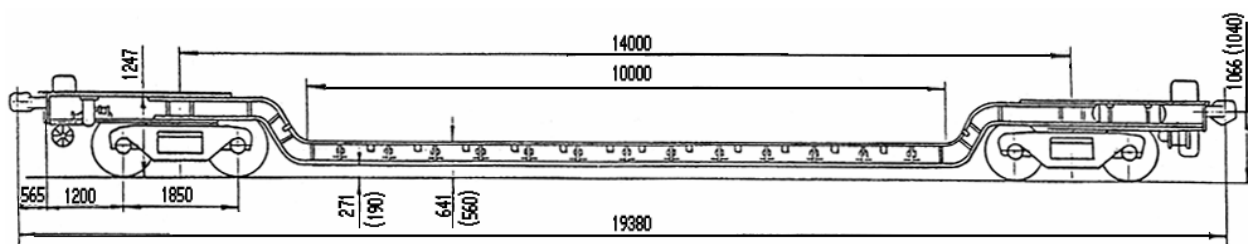

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Погрузочная площадка длина ширина высота	мм мм мм	10000 2600 (560)
2.	Грузоподъемность	т	63
3.	Масса тары	т	31,0
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	кН (Тс)	225,6 (23,0)
5.	Погонная нагрузка	т/м	5,2
6.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
7.	Ордината центра тяжести	мм	605
8.	Тип тележки	модель 18-100	
9.	Число тормозных осей	шт.	4
10.	Количество тележек	шт.	2
11.	Подшипник	качения	
12.	Тип воздухораспределителя	483.000	
13.	Габарит	1-Т	
14.	База транспортера	мм	14000
15.	База тележки	мм	1850
16.	Выход середины транспортера в кривой 350 м	мм	70,0
17.	Несущая балка	сварная	
18.	Тип сцепки	СА-3	
19.	Площадь боковой поверхности	кв.м	11,0
20.	Ордината приложения ветровой нагрузки	мм	630
21.	Масса несущей балки	т	19,8
22.	Масса тележки	кг	4635
23.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	есть	
24.	Тип буфера	-	
25.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм	м	80,0
26.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	80,0
27.	Скорость груженого транспортера	км/час	120
	порожного транспортера	км/час	120