


**32-осный транспортер сочлененного типа г.п. 500 т., усл. модель 14-T002, обозначение по нумерации 3997 (тип)**

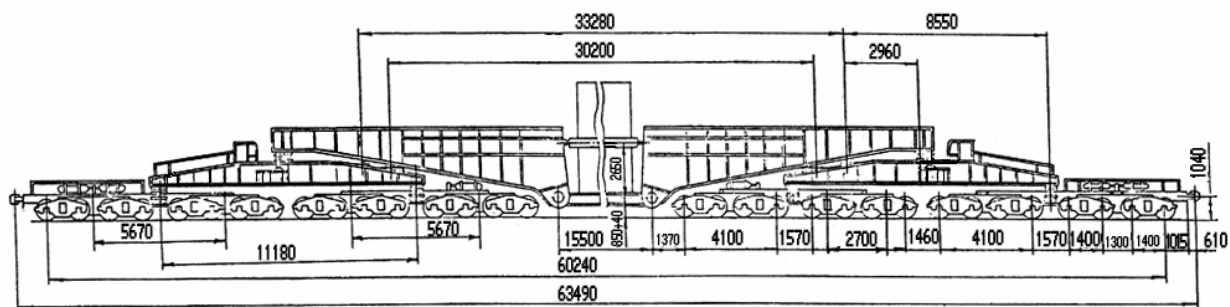

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Максимальная длина груза	мм	15500
2.	Грузоподъемность	т	500
3.	Масса тары	т	217
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	кН (Тс)	219,0 (22,4)
5.	Погонная нагрузка	т/м	11,3
6.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
7.	Ордината центра тяжести порожнего транспортера	мм	1420
8.	Тип 4-осной тележки с 3мя торм. осями	модель 18-6052	
	-- " -- с 4мя торм. осями	модель 18-6052-01	
9.	Число тормозных осей	шт.	30
10.	Количество 4-осн. тележек	шт.	8
11.	Подшипник	качения	
12.	Воздухораспределитель	483.000	
13.	Габарит	1-Т	
14.	База транспортера при Lгр=15,5 м по основным (внутренним) водилам	мм	30200
	по вспомогательным (внешним) водилам	мм	33280
15.	База соединительной балки	мм	11180
16.	База промежуточной и концевой балок и группы тележек	мм	5670
17.	База тележки	мм	2700
18.	Тип сцепки	СА-3	
19.	Площадь боковой поверхности порожнего транспортера	м.кв.	135
20.	Ордината приложения ветровой нагрузки порожнего транспортера	мм	1420
21.	Масса консоли	т	30,0
22.	Масса соединительной балки	т	17,5
23.	Масса промежуточной балки	т	5,0
24.	Масса концевой балки	т	6,5
25.	Масса 4-осной тележки с 3-мя торм. осями тележки	т	12,11
	с 4мя торм. осями	т	12,36
26.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	нет	
27.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	220
	по основным (внутренним) водилам	м	150
	по вспомогательным (внешним) водилам		
28.	Скорость груженого транспортера	км/час	80
	порожнего транспортера	км/час	80