


16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 240 т., усл. модель 14-6057, обозначение по нумерации 3992 (тип)

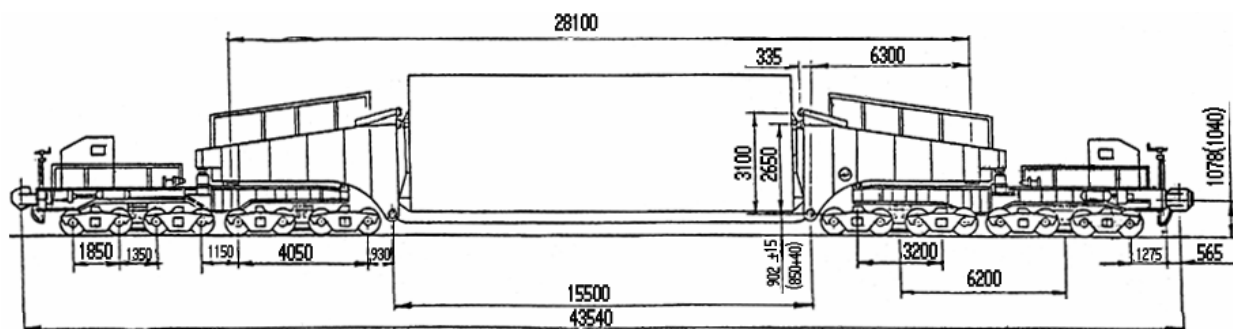

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Максимальная длина груза	мм	15500
2.	Грузоподъемность	т	240
3.	Масса тары	т	110
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	кН (Тс)	215 (21,9)
5.	Погонная нагрузка	т/м	8,0
6.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
7.	Ордината центра тяжести порожнего транспортера	мм	1270
8.	Тип тележки	модель 18-101	
9.	Количество 4-осных тележек	шт.	4
10.	Подшипник	качения	
11.	Тип воздухораспределителя	483.000	
12.	Число тормозных осей	шт.	16
13.	Габарит	1-Т	
14.	Максимальная база транспортера при $l_{гр}=15,5$ м	мм	28100
15.	База по пятникам концевой балки (группы тележек)	мм	6200
16.	База тележки	мм	3200
17.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	80 (100)
18.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм	м	115
19.	Тип сцепки	СА-3М	
20.	Площадь боковой поверхности порожнего транспортера	м.кв.	52
21.	Ордината приложения ветровой нагрузки	мм	2100
22.	Масса концевой балки	т	16
23.	Масса консоли	т	15
24.	Масса тележки	т	11,95
25.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	есть	
26.	Тип буфера	ВН-67/3519-07	
37.	Скорость груженого транспортера	км/час	100
	порожнего транспортера	км/час	100