


8-осный транспортер платформенного типа г.п. 120 т., усл. модель 14-6055, обозначение по нумерации 3935 (тип)

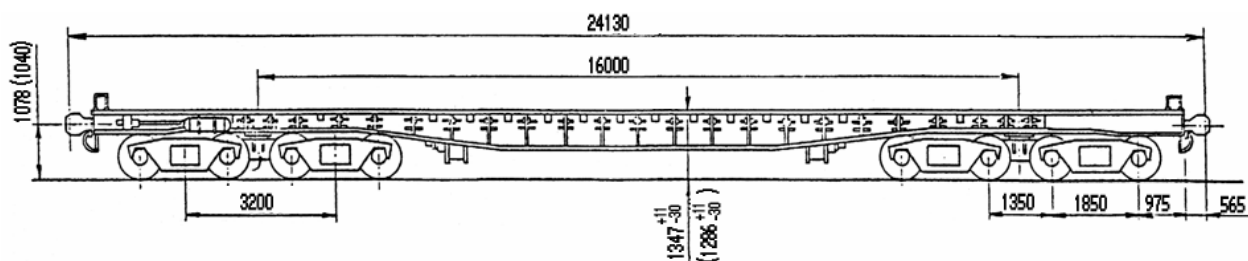

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Величина
1.	Погрузочная площадка длина ширина высота	мм мм мм	16000 2770 1347(1286)
2.	Грузоподъемность	т	120
3.	Масса тары	т	53,6
4.	Нагрузка от колесной пары на рельсы	кН (Тс)	214 (21,9)
5.	Погонная нагрузка	т/м	7,25
6.	Диаметр колес по кругу катания	мм	950
7.	Ордината центра тяжести	мм	815
8.	Тип тележки	модель 18-101	
9.	Тип оси		РУ
10.	Количество тележек 4-осн.	шт.	2
11.	Подшипник	качения	
12.	Тип воздухораспределителя	483.000	
13.	Число тормозных осей	шт.	8
14.	Габарит	1-ВМ(0-Т)	
15.	База транспортера	мм	16000
16.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм	м	100
17.	Выход середины транспортера в кривой 350 м	мм	96
18.	Несущая балка	сварная	
19.	Тип сцепки	СА-3М	
20.	Площадь боковой поверхности	кв.м	22
21.	Ордината приложения ветровой нагрузки	мм	1100
22.	База тележки	мм	3200
23.	Скорость груженого транспортера	км/час	120
	порожного транспортера	км/час	120
24.	Масса несущей балки	т	28,7
25.	Масса тележки	т	11,95
26.	Возможность перестановки на колею 1435 мм	есть	
27.	Тип буфера	ВН-67/3519-07	
28.	Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм	м	100